EFS
Estación de Botones
Switch Selector
Luces Piloto

Clase I Grupos C,D.
Clase II, Grupos E,F,G.
Clase III.
NEMA 3,7CD,9EFG,12.

LISTED 702G

Aplicación:

Las estaciones de botones, switches selectores y luces piloto son usados en lugares peligroso debido a la presencia de gases, vapores inflamables ó polvos altamente combustibles en plantas químicas, refinerías de petróleos y otras industrias de proceso donde existan condiciones similares. Las estaciones de botones ó Switch Selector son utilizadas en conjunto con contactores ó arrancadores magnéticos, para el control remoto de motores. Las Luces Piloto, son usadas como indicadores visuales en puntos remotos al lugar donde la función deseada es llevada a cabo.

Características:

Diseño compacto con tolerancias muy pequeñas entre cuerpo y tapa para hacer junta a prueba de flama. Las luces piloto son selladas de fábrica, no requíeren sellos externos.

Materiales Estándar:

Cuerpo y Tapa: Aluminio Libre de Cobre.
Flechas de operación: Acero Inoxidable.

Acabado Estándar:

Aluminio: Pintura gris por aplicación electrostática.
Acero inoxidable: Natural.

Clasificación Aprobada:

NEC Clase I grupos C,D.
Clase II Grupos E,F,G.
Clase III
NEMA 3,7CD, 9EFG,12

Opción:


Seguro en el botón de parar en posición abierta.

Sufijo S-153

Pruebas de acuerdo a:

UL- Estándar : 698

Rango de Capacidades:
- Estación de botones y Switch selector: Servicio pesado 600VCA.
- Luz Piloto: 110-660 VCA

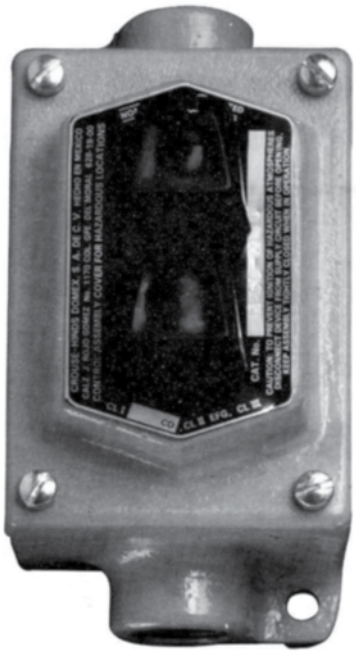

Registro:

UL Listed 702g

EFSC-2190-S-153

EFS Sencillo

Posición Normal	1 Circuito Universal	2 Circuitos Universales
Diagrama		
Repuesto** p/Est. de Botones	D-11	D-12
Tamaño p/conduit (mm)	**Terminal**	
12.7 19.0 25.4	EFS-1184 EFS-2184 EFS-3184	EFS-1190 EFS-2190 EFS-3190
	De Paso	
12.7 19.0 25.4	EFSC-1184 EFSC-2184 EFSC-3184	EFSC-1190 EFSC-2190 EFSC-3190

** Para Repuesto de Estación de Botones, ver pág. 6C-10.

NOTA: Los catálogos con entrada 12.7 mm son suministrados con reducción.