MICROWEJ®






Tipo WCT

Catálogo	Rangos de conexión			
	Principal		Derivación	
	ACSR	AL/CU	ACSR	AL/CU
WCT3RM1	13.30 mm2 (6 AWG)	21.15 mm2 (4 AWG)	5.260 mm2 (10 AWG)	13.30 mm2 (6 AWG)
WCT2GM1	13.30 mm2 (6 AWG)	13.30 mm2 (6 AWG)	13.30 mm2 (6 AWG)	8.367 mm2 (8 AWG)
	21.15 mm2 (4 AWG)	21.15 mm2 (4 AWG)		21.15 mm2 (4 AWG)

Conector tipo cuña de cobre estañado, para conductores de aluminio, cobre y sus aleaciones. Prellenados de Penetrox

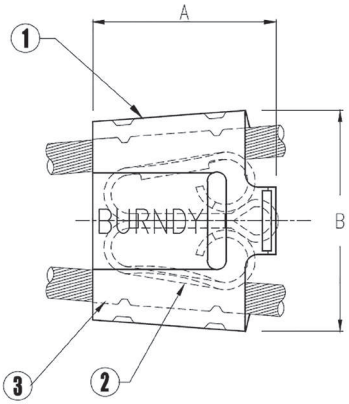

MICROWEJ	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	ARTÍCULO
WCT3RM1	22.10 mm	27.77 mm	10028618
WCT2GM1	24.7 mm	30.0 mm	02004192

NMX CFE Comisión Federal de Electricidad LAPEM

*Para otros diseños favor de consultar fábrica.