



LED OUTDOOR ORION II


CARACTERÍSTICAS:

- Luminario LED de alto rendimiento con cuerpo en aluminio fundido a presión color gris, ópticas y difusor de policarbonato resistente.
- Ideal para iluminación de pasos peatonales, senderos, calles cerradas y vías secundarias.
- Diseñado con brazo ajustable para una distribución precisa de la luz y mejor adaptación al entorno.
- Incluye driver multivoltaje 120-277V con supresor de picos de hasta 4 kV.
- Integra receptáculo de 3 pines compatible con fotocelda o shorting cap para control automático.

PARA USO CON:




CURVA FOTOMÉTRICA



Asimétrica LED Outdoor Orion

OPCIONES DISPONIBLES




Receptáculo 3 pines

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.

ASPECTOS TÉCNICOS

18

Código	Potencia (W)	Tensión de operación (V)	Flujo luminoso (lm)	Factor de potencia	Eficacia de la luminaria (lm/W)	Temp. de color (K)	IRC	Vida útil * (h)
P23918	50	120-277	6 000	≥0.95	120	5 000	≥70	30 000
P23919	100	120-277	12 000	≥0.95	120	5 000	≥70	30 000
P29778	150	120-277	18 000	≥0.95	120	5 000	≥70	30 000
P40304L	200	120-277	24 000	≥0.95	120	5 000	≥70	30 000

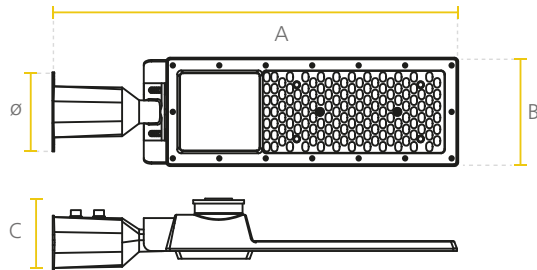

Watt	A(mm)	B(mm)	C(mm)	ø(mm)
50W	495.67	120	70	60
100W	509.5	140	70	60
150W	581	160	70	60
200W	641	180	70	60

APLICACIONES



• La luminaria debe instalarse con fotocelda.

* Vida útil estimada de acuerdo a estándar L70.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Lumiance se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.