GRUPO CONSTRULITA

FICHA TECNICA

6PAR20LED30MV25

6PAR20LED30MV25




CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	6PAR20LED30MV25
Tipo de bulbo	PAR
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
Material de la carcasa:	Policarbonato
Base:	E27

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6 W
Consumo de corriente [A]	0.05 A
Factor de potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	500 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]	25°
IRC	80
Temperatura de operación [°C]	-20 / 40° C

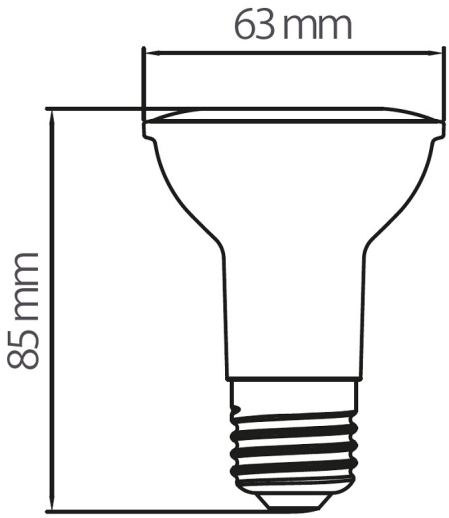

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-030

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM